FlexScan® EV2334W-T

58cm(23.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図
(単位：mm)



■特長

高コントラスト

引き締まったリアルな「黒」を実現する高コントラスト比のパネルを採用。深みと奥行き感のある映像を楽しめます。

従来のパネル　　高コントラストパネル

音声ニーズに対応

指向性に優れたスピーカー（モノラル）およびヘッドホン端子を搭載。お手持ちのヘッドホンと接続することで、周囲を気にすることなく映画やゲームなどの音声を聞くことができます。

調整範囲が広いスタンド

昇降・チルト・スウィーベルに対応したスタンドを採用。見やすく目の疲れない快適なモニター位置に調整できます。

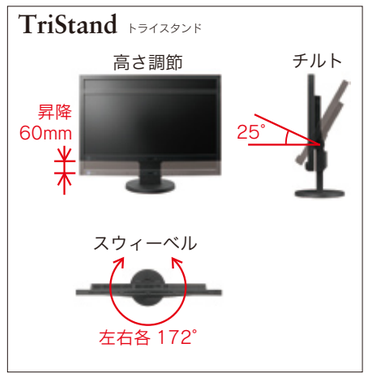

EyeCareユーティリティ

モニター使用時の休憩時間の確保をサポートするEIZO独自のソフトウェアに対応。一定時間ごとに休憩メッセージを伝える「EyeCare Reminder」と、使用時間を記録する「EyeCare Recorder」の2つの機能が適正な休憩を促し、長時間の連続したVDT作業による能率低下を予防します。

■各種エルゴノミクス・安全規格・環境規格対応

■反射光による見え難さや、疲れ目を抑制するノングレアパネル採用

■10bitガンマ補正で滑らかな階調表示を実現

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載

■オプション

FP-2301W

EIZO 58cm(23.0)型液晶モニター用保護パネル（光沢面／ノングレア面両用）

●標準価格：14,700円（税抜：14,000円）

EIZO EasyPIX

カラーマッチングツール（センサー＆ソフトウェア）

●標準価格：19,800円（税抜：18,857円）

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 AV機器との接続はサポートしておりません。※4 1系統信号入力時、音声入力端子非接続時、EcoView Sense無効時。※5 Auto FineContrastは、付属のソフトウェア ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)（対応OS：Windows XP/Vista/7）のインストールが必要です。Mac OS、一部のビデオカードでは使用できない場合があります。※6 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。※7 使用時間30,000時間以内に限ります。また、液晶パネルの保証期間はお買い上げの日より3年以内となります。

■仕様

型番	ブラック	EV2334W-TBK
	セレーングレイ	–
サイズ		58cm (23.0) 型 (可視域対角 58.4cm)
液晶パネル		VA（オーバードライブ回路搭載）
視野角（コントラスト比 10:1 時）		178° ／ 178°
輝度（typ.）		300cd/㎡
コントラスト比（typ.）		3000:1
応答速度 黒→白→黒（中間階調域）(typ.)		25ms (7ms)
推奨最大解像度		1920×1080
標準表示面積（横×縦）		509.8×286.7mm
画素ピッチ		0.2655×0.2655mm
最大表示色		約 1677 万色：8bit 対応（約10 億6433 万色中 /10bit-LUT）
ドットクロック（最大）		148.5MHz
走査周波数※2	デジタル	31～68kHz／59～61Hz(VGA Text時:69～71Hz)
（水平／垂直）	アナログ	31～81kHz／55～76Hz
入力端子	デジタル	DVI-D 24ピン×1(HDCP対応※3),HDMI×1(HDCP対応)
	アナログ	D-Sub 15 ピン（ミニ）×1
サウンド：音声入力端子		ステレオミニジャック ×1
サウンド：音声出力端子		ヘッドホン端子 ×1
USB 機能		–
USB ハブ		–
同期信号		セパレート
プラグ＆プレイ		VESA DDC 2B
スタンド機構	昇降	60mm
	縦回転	–
	チルト	上 25°
	スウィーベル	（台座部）右 172° 、左 172°
フリーマウント対応モデル		–
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格)		100×100mm
スピーカー		350mW
電源		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力	最大 / 標準（typ.）	45W ／ 25W
	節電時 ※4	1.0W 以下
外観寸法（幅×高さ×奥行） 標準使用時 本体（スタンド含む）		547×382～442×200mm
縦回転使用時 本体（スタンド部含む）		–
モニター部		547×332×47.5mm
質量	本体（スタンド部含む）	約 5.5kg
	本体（モニター部のみ）	約 4.3kg
調光機能		対応
デジタルユニフォミティ補正回路		–
Auto EcoView		対応（出荷時設定 ON）
FineContrast		対応 (Text、Picture、sRGB、Game、Cinema、Custom)
Auto FineContrast※5		対応
各種調整機能		
自動調整機能（アナログ入力時）		セルフアジャスト
画像調整（アナログ入力時）		クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整（オート）
拡大モード		フルスクリーン、拡大、ノーマル、自動（ボーダー輝度設定）
スムージング機能		対応
色調整		輝度、黒レベル、コントラスト、色温度（14 段階：4000K～10000K まで 500K 単位、9300K）、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、Power Resolution、オーバードライブ、リセット
サウンド調整		音量
省電力設定 (PowerManager)		デジタル：DVI DMPM、アナログ：VESA DPMS
その他		EcoView Index、Auto EcoView、EcoView Sense、入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション（解像度、使用時間等）、OSD メニュー設定、HDMI カラースペース、調整ロック、言語選択（2カ国語）、電源ランプ、オフタイマー、サウンドパワーセーブ、DDC/CI ロック、リセット
EIZO EasyPIX 対応		対応 (Mac OS 非対応、HDMI 接続非対応)
EIZO ScreenSlicer 対応		対応
UniColor Pro 対応		–
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO Displays 5.1、PC グリーンラベル (2009 年度版) ※6 、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、VCCI-B、電気用品安全法、J-Moss グリーンマーク、グリーン購入法 (2009 年度版)
自社環境ラベル		EIZO Eco Products 2009
主な付属品	モニターケーブル	デジタル：DVI-D～DVI-D×1
	その他	2 芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI) を含む）、VESA マウント取付用ネジ (M4×12mm)×4 本、保証書
保証期間		お買い上げの日より 5 年間※7

安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、液晶パネルの保証期間はお買い上げの日より3年以内となります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで
http://www.eizo.co.jp/

■製品に関するお問い合わせは　受付時間　月～金 9:30～17:30（祝日、弊社休業日を除く）
EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

■Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Mac OSは米国 Apple Inc.の登録商標です。■HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

Copyright©2009 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
2009年11月作成(091105)

EIZO®

FlexScan® EV2334W-T

58cm(23.0)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

Gameモード搭載 ／ Cinemaモード搭載 ／ オーバードライブ回路搭載 ／ カラーマッチング対応 ／ 省電力 ／ 疲れ目抑制

フルHD対応 ／ HDMI 入力端子搭載

Power Resolution 技術搭載
Power Gamma 調整対応

ゲーム	動画	写真	ビジネス
Game モード	Cinema モード	カラーマッチング対応	自動調光機能
Power Resolution	オーバードライブ回路	広視野角	各種省エネ機能
Power Gamma	HDMI 入力端子	10bit ガンマ補正	エルゴノミクス設計
HDMI 入力端子	フルHD 対応	ワイドフォーマット	各種環境ラベルに適合

We Support

www.eizo.co.jp/

動画にPower!

Power Resolution技術で、クリアな映像を表示

EIZO独自のチューニングで画像の解像感を強調。低解像度から高解像度のコンテンツまでクリアな映像を楽しめます。

※Power Resolutionは3段階で調整可能です。

フルHD（1920×1080）液晶パネル

1080pのフルハイビジョン映像をドット・バイ・ドットで表示し、ゲームや映画などの高精細で臨場感あふれる映像を存分に楽しめます。また、PC画面では一度に多くの情報が参照可能なため、頻繁なウインドウの切替えやスクロールの手間が省け、作業効率が大幅に向上します。

■HDコンテンツを表示した場合

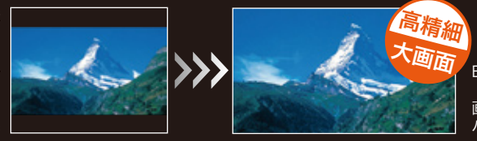

HDMIを含む3系統入力

デジタル信号に対応するDVI-D 24ピン、アナログ信号に対応するD-Sub 15ピン（ミニ）をはじめ、最新のゲーム機やAV機器が接続できるHDMI入力端子を各1系統搭載。またHDMI入力でPC信号をサポートしています。

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

静止画にPower!

広視野角パネルを採用

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少なく、鮮明で安定した色調を再現する広視野角タイプのパネルを採用しています。

ワイド画面のすみずみまで、均一で安定した色調を表現

カラーマッチングツール「EIZO EasyPIX」に対応

専用ソフトウェアの手順に従うだけの簡単操作で、プリントとモニターの色合わせが行えます。また、専用センサーを同梱した別売のパッケージ版を使えば、各種用途に合わせてより簡単で安定した調整が可能になります。

EIZO EasyPIX Softwareは、EIZO Webサイトから無償ダウンロードできます。
http://www.eizo.co.jp/support/download/

パッケージ版は簡単操作の紙白測定対応

マッチングモード	写真鑑賞モード（パッケージ版）	Webなど一般用（パッケージ版）
プリントの色と画面の色のマッチング精度を高められます。	撮影環境に近い色味に簡単に調整できます。	写真の表示・確認用に正しく調整できます。

※※EV2334W-TでEIZO EasyPIXを使用する場合、Mac OS非対応、HDMI接続非対応です。

今度のEIZOにはPowerがある。

Power Gamma設定で、メリハリのある映像を表示

ゲームやアニメ映像に適した専用ガンマモードを搭載。コントラスト感を向上させることで、より立体的でメリハリのある映像を楽しめます。

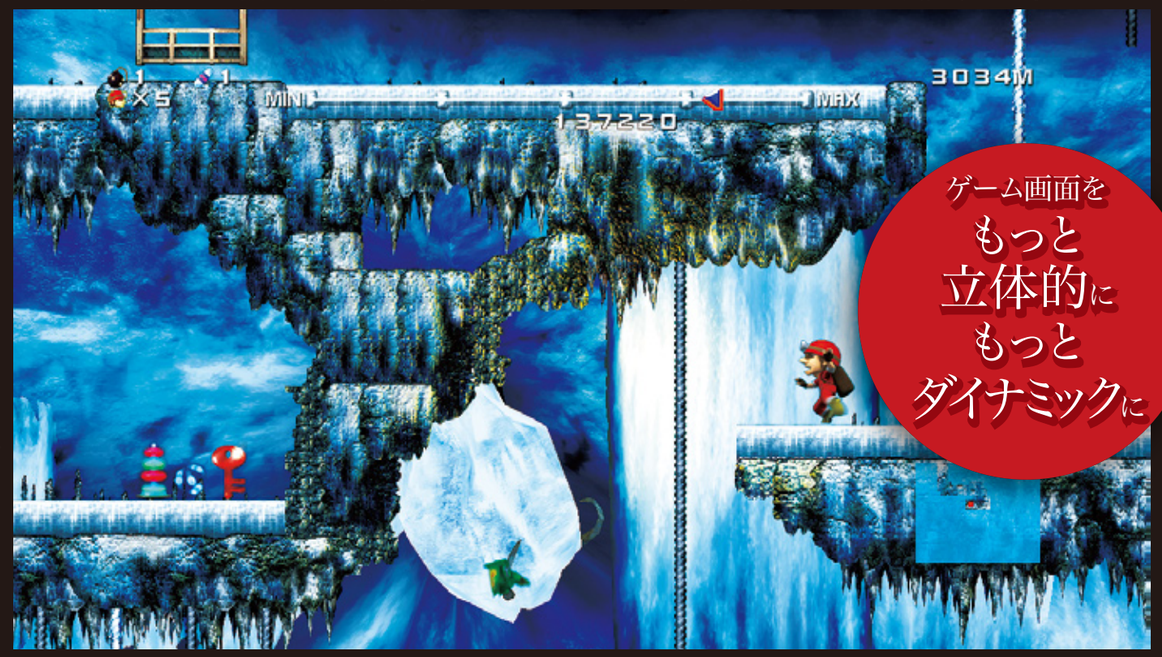

©Tim Martin ©1985, 2008 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. Licensed by Tozai, Inc.

FineContrast機能

コンテンツに合わせて最適な表示モードが簡単に選べます。新しく搭載された「Cinema」では、映画の鑑賞に適した表示に調整。「Game」では、自動的にPower ResolutionとPower Gammaが起動して、細部の質感までクリアに表現します。また、「Text」では、目にやさしい落ち着いた表示になります。

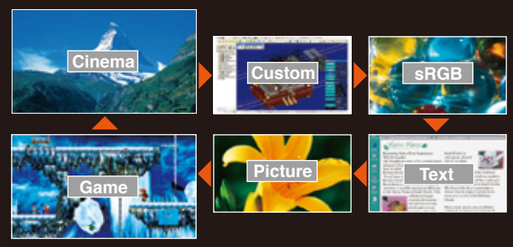

オーバードライブ回路搭載で動画をクリアに表示

オーバードライブ回路を搭載し、動画表示で重要な中間階調域の応答速度を高速化。ゲームなどで目障りになる残像感やちらつきを大幅に低減します。また、動きの速い動画においては白とびや黒つぶれをおさえ、明るく、くっきりとした立体感豊かな映像を再現します。



Power offでEco!

人感センサーを搭載し、離席時電源オフ

赤外線センサーと独自の人感判定のアルゴリズムによってユーザーの離着席を検知し、自動的にモニターのパワーセーブと復帰を実行します。面倒な設定や操作を行うことなく、自動で徹底的な節電が行えます。

※人感センサーEcoView Sense技術は株式会社ナナオの特許出願中の技術です。

■人感センサーEcoView Senseの働き

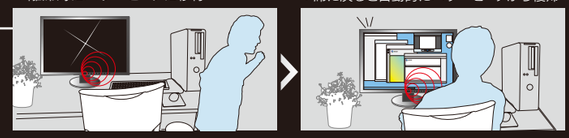

自動調光機能 Auto EcoView

モニター正面の外光センサーで周囲の明るさを感知し、最適な輝度に自動調整。作業環境に合わせた最適な輝度調整で、目の負担を軽減します。また消費電力も低減できます。



省電力機能

最大消費電力をクラストップレベルの45Wまで抑制。主電源オフ時の消費電力0W、モニターの輝度に応じた省電力の度合いをインジケーターで表示するEcoView Indexなど、省電力のための機能を搭載しています。

※画像はイメージです。